



型號

AF9369A
自動龍頭

安裝、使用說明書

服務中心地址及電話

北基: 104 台北市中山區南京東路3段14巷9號5樓	0800-087089
桃園: 桃園市萬壽路3段121號 2 樓	0800-087089
竹苗: 新竹縣湖口鄉中山路一段2號	080087089
大台中: 台中市西屯區台灣大道四段16巷312號	0800-087089
彰投: 彰化縣和美鎮福東路2巷15號	080087089
雲嘉: 嘉義縣水上鄉粗溪136之20號	080087089
大台南: 台南市南區新樂路24號	0800-087089
高屏: 高雄市新興區中正三路129號10樓	080087089
宜花東: 花蓮市國聯4路80號1樓	0800-087089
金門: 892 金門縣金寧鄉榜林村6-6號	08-2324334

和成欣業股份有限公司

注 意 事 項


- AF9369A為AC式自動龍頭。
- 安裝及使用前，請先詳細閱讀本說明書。
- 安裝完畢後，請務必將本說明書交給客戶。

調整事項

● 水量調整

以一字起子在三角凡而處調整所需供水量。

順時針方向-----減少水量
逆時針方向-----增加水量

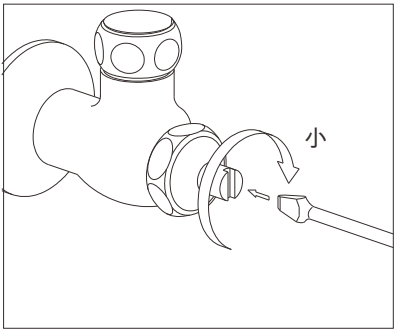

使用方法、日常檢查與保養

● 使用方法

1. 將手置於水龍頭出水下方，即會感應出水。
2. 手離開後，即自動止水。
3. 連續使用超過1分鐘後即自動止水。
4. 本感應器採自我學習校正架構，通電後感應器會自動偵測感應距離。
5. 只要在自動龍頭感應器前約2公分位置處，放置白紙等容易反射物品進行感應，即會感應出水。
6. 龍頭右側為冷熱調整桿，調整方式如圖 2 所示。

※ 請勿敲擊本體，或在其上掛放重物。

※ 請勿堵塞排水口。(如毛巾等物)




圖 1




圖 2


● 日常檢查及保養

1. 感應視窗應保持乾淨，避免任何強酸強鹼，表面亦不可有任何刮傷。
2. 本自動龍頭含有精密電子零件，請以棉布沾中性清潔劑擦洗，切勿使用菜瓜布或硬毛刷等物品刷洗，以避免刮傷龍頭表面。

3. 每隔3~6個月請清洗金屬軟管及電磁閥組之濾網，以免水量變小或阻塞。

4. 水量變小時，請轉開金屬軟管的PF-1/2"接頭，清潔接頭內的過濾網。

若水量仍小，請取出電磁閥並移除閥體下方的O型環後，拆卸並清洗過濾網。清潔完成後，再依序裝回電磁閥。

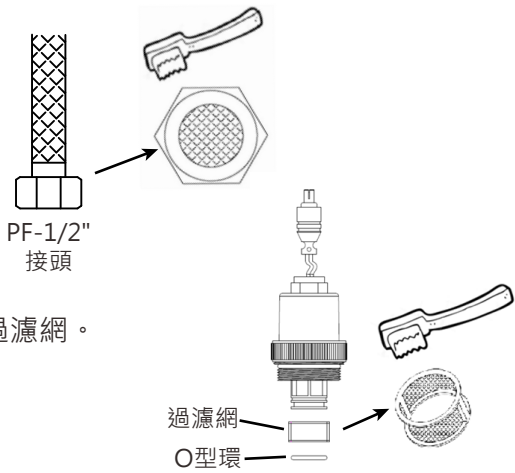

※維修組件一覽表

名稱	型號	AF9369A
感應電路組		AF9369A-A1
變壓器		AF9369A-C1
電磁閥		AF9369A-A2

故障及異常處理方法

狀況	可能原因	處理方法
水流不止	1.感應窗不潔	用軟布或衛生紙擦拭感應窗
	2.電磁閥阻塞	請通知本公司服務人員處理
不動作	1.電磁閥端子未接受	請重新接好電磁閥端子
	2.電磁閥故障	請通知本公司服務人員處理
	3.電源插頭未插	請重新將插頭插好
	4.電路故障	請通知本公司服務人員處理
	5.物體感應超過 1 分鐘	請將物體移走
水量變小	1.進水量太小	請將三角凡而進水量調大(請參閱調整事項)
	2.過濾水柱阻塞	請將過濾水柱內之雜質清除(請參閱日常檢查)


產品規格與適用範圍

規格	產品型號	AF9369A
使用電源		AC110V/AC220V 50/60Hz
電源線有效長度		120 cm
適用水壓		0.5～5kgf/cm ²
感應出水時間/出水量		約0.5秒 / 8L/min(1kgf/cm)以下
延遲止水時間		約1秒
進水管徑		PF1/2
適用水溫範圍		5°C～60°C
適用環境溫度		5°C～50°C
適用臉盆型式		單孔(孔徑 § 35～ § 45mm)


※本產品不適用附瓷麗蓋(短腳)臉盆

確認附屬品


AF9369A

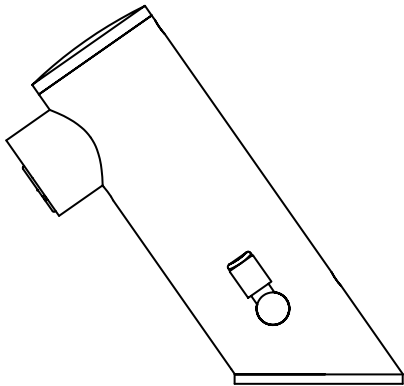

龍頭本體組
(軟管長度50 cm)

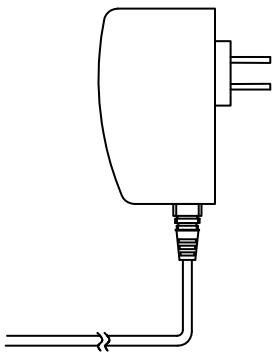


電源供應器
(線長120 cm)




逆止閥接頭×2


安裝程序(AF9369A)



1. 以固定片及固定螺帽將龍頭本體鎖固於瓷器上。






2. 將逆止閥接頭與金屬軟管鎖固於三角凡而上。

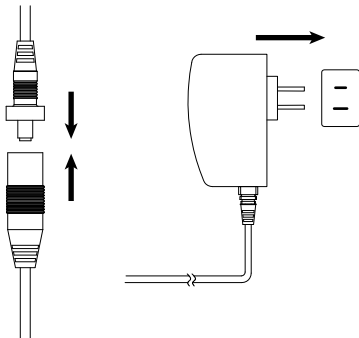

3. 將黑色電源防水公母頭接上，再將變壓器插入插座啟動，並測試是否動作正常。

安裝尺寸圖

●AF9369A

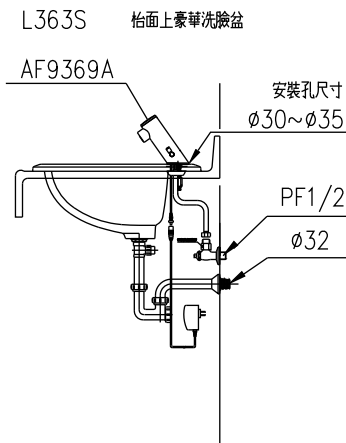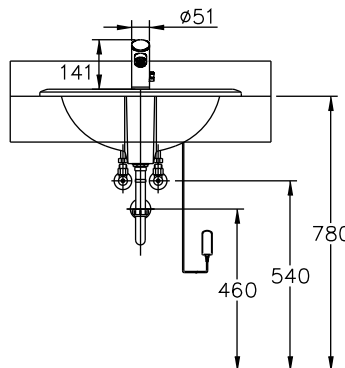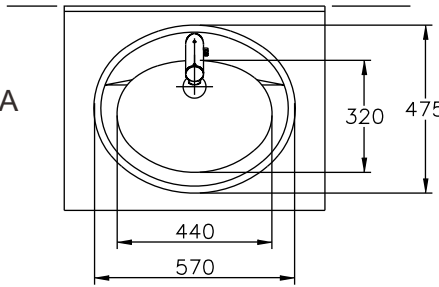

- ※ 若選用AF9369A，請依上圖預留電源插座。
- ※ 進水高壓軟管長度為50 cm，請依圖示安裝。
- ※ 為確保使用安全，浴室或廁所之電源插座，請於配電時在電源開關箱內加裝漏電斷路器。

感應距離設定說明

● 感應距離自動設定說明

1. 本產品於插上電源之前，請將臉盆內擦拭乾淨，並將臉盆內所有異物移出去後才可插上電源。
2. 本產品於安裝完畢，最後插上電源後，會自動感測感應距離，故本產品無手動調整。
3. 本產品自動偵測啟動後，1秒鐘後開始偵測物體，依被測物距離，偵測確認時間約1～20秒結束，偵測結束後，即完成設定。

