



型號 S12C

緊急沖淋洗眼器 安裝使用說明書

注意事項


- 安裝及使用前請先詳細閱讀本說明書。
- 安裝工作完畢後，請務必將本說明書交給客戶。

一、產品規格


適用水壓範圍：2.11kg/cm²~5kg/cm²
 配管接頭尺寸：PT1 1/4"
 設備全高 — 2280mm
 淋身器高 — 2150mm
 洗眼器高 — 1080mm
 進水端尺寸：PT1 1/4"
 出水端尺寸：PT1 1/4"
 符合CNS14251T2048緊急洗眼及沖淋設備試驗

二、底盤之安裝

依底盤之三個固定孔，以鑽頭直徑17mm，深50mm安裝孔3個，固定底盤



四、使用方式

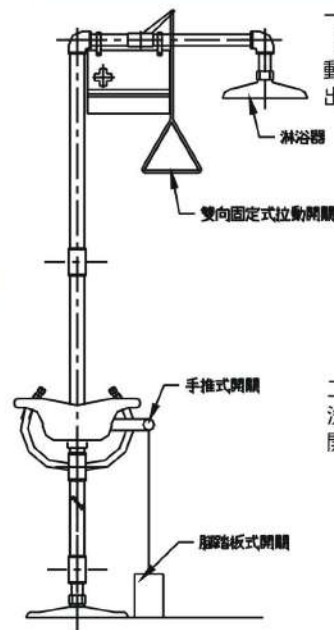

一、淋身器使用方式：
 淋身器開關為雙向固定式拉動開關，往下拉為淋浴器持續出水，往上推為淋浴器止水

二、洗眼器使用方式：
 洗眼器出水控制，由手推式開關及連動腳踏板控制出水

六、日常清潔、保養

緊急淋身洗眼器為了確保使用之品質及產品之性能，因此定期之清潔與保養乃必需之工作。

清潔
 清潔表面之污垢時，請以海棉或軟質之抹布，沾水加上中性清潔劑輕輕擦拭，既可保持產品亮麗之光澤。


保養
 請定期清洗洗眼器濾網以確保出水功能正常，清洗步驟如下：將汽泡頭拆下，然後以牙刷，或類似之小毛刷，於洗眼器下開水刷洗，清除附著之雜質後，再依序裝回。

服務中心地址及電話


服務中心	地區	地址	電話
台北	基隆	台北市龍江路76巷22號5樓	02-25068101
桃園	桃園	桃園市萬壽路3段121號2樓	03-3362074
新竹	苗栗	新竹縣湖口鄉中山路一段2號	03-5696826
台中	台中	台中市西屯區中港路3段38之3號	04-24528585
彰化	彰化	彰化縣和美鎮福東路2巷15號	04-7356230
嘉義	嘉義	嘉義縣水上鄉粗溪村136之20號	05-2359294
台南	台南	台南市新樂路24號	06-2618201
高雄	高雄	高雄市中正路129號10樓	07-2616151
屏東	屏東	屏東市重慶路82號	08-7334778
台東	台東	台東市四川路1段283號	089-325959
花蓮	花蓮	花蓮市林森路401號	038-343118
金門	金門	金門縣金寧鄉榜林村6-6號	082-324334
和成欣業股份有限公司 全省服務中心免付費電話0800087089			

三、進出水端安裝/腳踏板安裝

- 1.進出水端之配管，請以管徑PT 1 1/4"，進行配管安裝
- 2.腳踏板安裝，調整適當位置後以鑽頭直徑8mm鑽40mm，鑽3孔固定腳踏板。
- 3.將腳踏板之鋼索調整適當高度，以方便使用

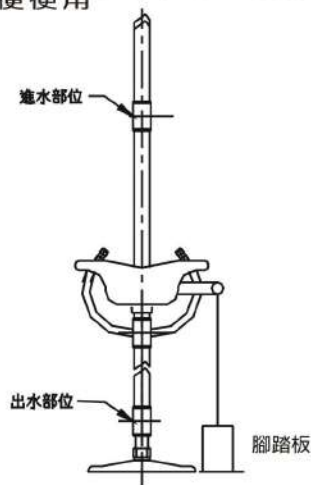

五、S12C 安裝尺寸示意圖(單位:mm)

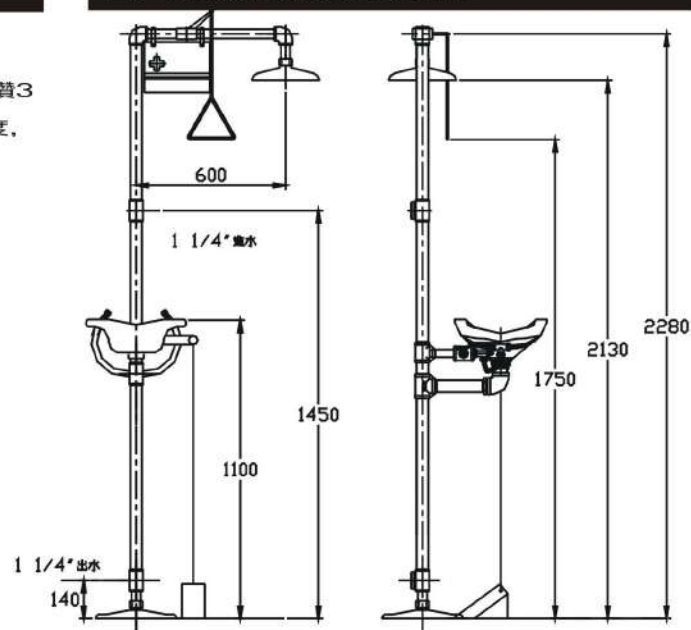

七、注意事項

- 1.安裝前請先確認水壓在2.11~5 kg/cm²之間。
- 2.安裝前請先開啟水源，清除管路中之雜質。
- 3.請定期清洗洗眼器汽泡頭。
- 4.清潔保養時，請勿使用具腐蝕性之清潔劑清洗，避免以菜瓜布或去污粉刷洗，以免破壞產品表面，影響使用年限。