

HCG 型號
BA 8283S

手機紙捲架 安裝使用說明書

注意事項

- 安裝及使用前請先詳細閱讀本說明書。
- 安裝工作完畢後，請務必將本說明書交給客戶。

維修中心地址及電話

維修中心	地址	電話
大台北維修中心	台北市中山區南京東路三段14巷9號5樓	0800-087089
零組件供應中心	台北市中山區龍江路76巷16號1樓	02-25068101
桃園維修中心	桃園市萬壽路三段121號2樓	0800-087089
竹苗維修中心	新竹縣湖口鄉中山路一段2號	0800-087089
大台中維修中心	台中市西屯區台灣大道四段16巷312號	0800-087089
彰投維修中心	彰化縣和美鎮福東路2巷15號	0800-087089
雲嘉維修中心	嘉義縣水上鄉粗溪136-20號	0800-087089
大台南維修中心	台南市南區新樂路24號	0800-087089
高屏維修中心	高雄市新興區中正三路129號10樓	0800-087089
宜花東維修中心	花蓮市國聯四路80號1樓	0800-087089
金門維修中心	金門縣金寧鄉榜林村6-6號	08-2324334


產品規格

品名	BA 8283S
使用環境溫度 °C	4~45
產品重量 kg±10%	0.65
安裝孔距離 mm	90±0.5


包裝明細表

NO	零配件名稱	數量
1	衛生紙架主體	1
2	底座帽蓋	2
3	自攻螺絲	2
4	固定底座	2
5	膨脹釘	2

安裝說明

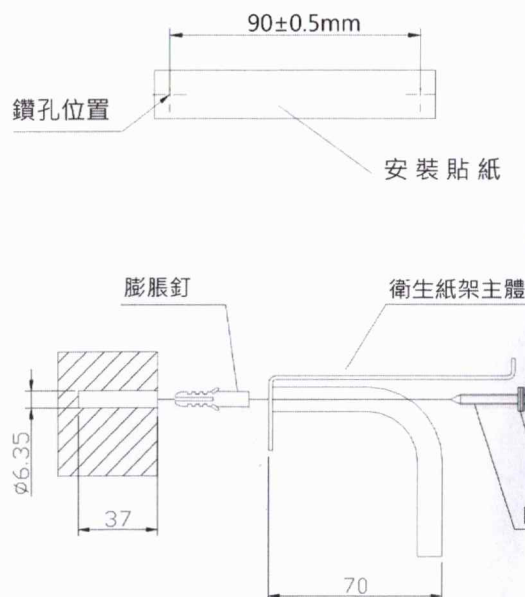


產品尺寸

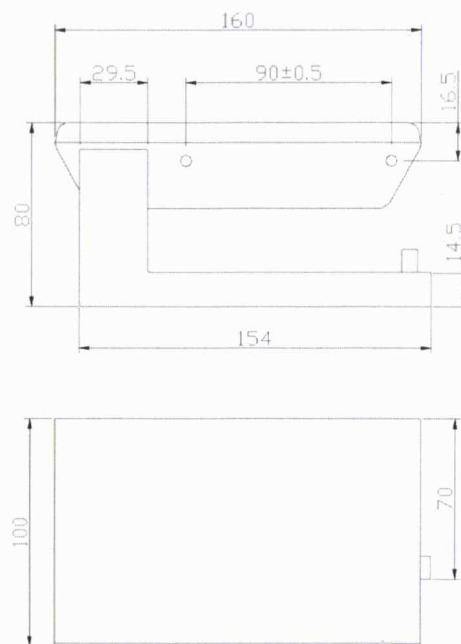

注意事項

1. 安裝及使用前，請詳細閱讀本說明書。
2. 安裝完畢後，請務必將本說明書交給客戶。
3. 產品外型以實物為準，示意圖僅供參考。
4. 公司保留維修時使用最新配件的權利。

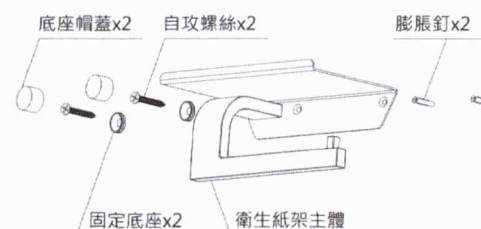

日常清潔、保養

1. 清潔表面污垢時，請以海綿或軟質之抹布，沾水加上中性清潔劑輕輕擦拭，即可保持產品亮麗之光澤。
2. 清潔保養時，請勿使用具腐蝕性之清潔劑清洗，避免以菜瓜布或汙粉刷洗，以免破壞產品表面，影響年限。
3. 如污漬嚴重，可用低濃度的酸溶液(如醋)，但必須用水清洗乾淨。

1. 在牆壁上貼上安裝貼紙，分別在兩個位置以1/4" (直徑6.35mm) 鑽頭鑽兩個孔，深度約37mm。
2. 打開配件包，取出兩支膨脹釘，並分別將其打進牆面兩孔內，且與牆面平齊。
3. 以自攻螺絲套上固定底座將衛生紙架主體，分別鎖緊於膨脹釘內。
4. 將底座帽蓋鎖緊於固定底座。