

六、使用與清潔維護:

- 1.本產品採用單軸切換閥，操作簡便。
- 2.清潔時請用中性清潔劑或濕布，清水沖洗後再擦乾即可。
- 3.切勿使用任何強效清潔劑，以免損傷產品。
- 4.維修服務請連絡各地服務中心。

全省服務安檢中心電話

服務中心	電 話	地 址
零組件供應中心	02-25068101	台北市中山區龍江路 76 巷 16 號 1 樓
北 基 維修中心	0800-087089	台北市中山區南京東路三段 14 巷 9 號 5 樓
桃 園 服務中心		桃園市萬壽路三段 121 號 2 樓
竹 苗 服務中心		新竹縣湖口鄉中山路一段 2 號
大台中服務中心		台中市西屯區台灣大道四段 16 巷 312 號
彰 投 服務中心		彰化縣和美鎮福東路 2 巷 15 號
雲 嘉 服務中心		嘉義縣水上鄉粗溪 136-20 號
大台南服務中心		台南市南區新樂路 24 號
高 屏 服務中心		高雄市新興區中正三路 129 號 10 樓
宜花東服務中心		花蓮市國聯四路 80 號 1 樓
金 門 服務中心	08-2324334	金門縣金寧鄉榜林村 6-6 號

全套用和成，採購、服務一次成。



淋浴柱
安裝使用說明書

型號
ST8796AT

注 意 事 項


- 安裝及使用前，請先詳細閱讀本說明書。
- 安裝工作完畢後，請務必將本說明書交給客戶。
- 說明書請妥善保存，以供日後維修保養參考。

一、產品規格:

規格 \ 型別	ST8796AT
尺寸(mm)	1600X200X(500+80)
按摩噴嘴	2 組
手持花灑	1 組
置物空間	無

適用水壓:1.5~5kgf/cm²

二、安裝尺寸圖:

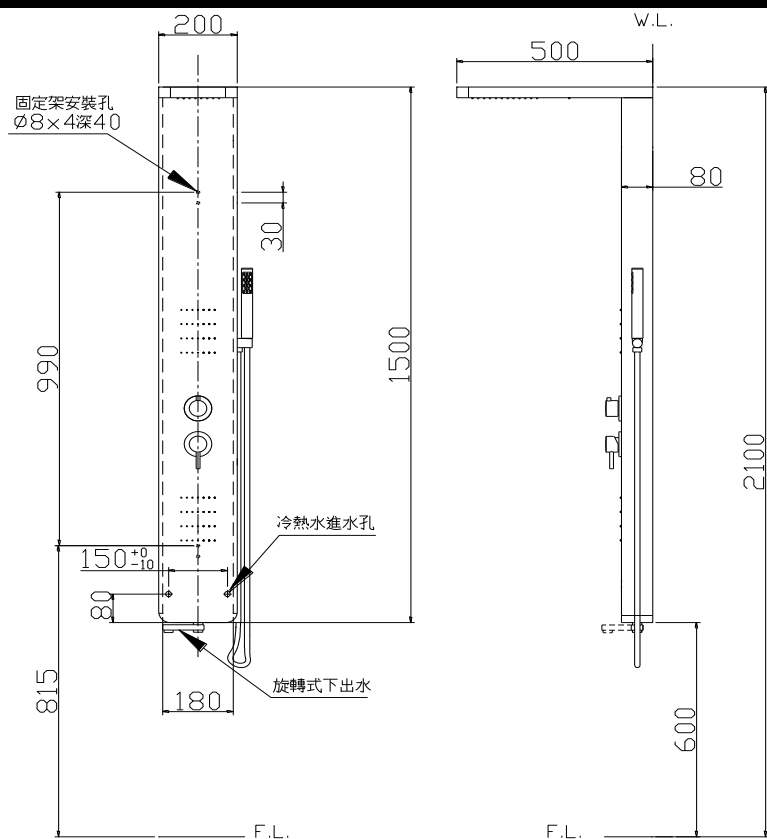

三、安裝前注意事項:

1. 安裝前請務必將給水配管內之雜質排放乾淨。
2. 本產品業經完整的品管測試，勿自行拆卸管線，以免漏水。

四、安裝方式:

1. 請依牆面施工示意圖及配件預留進水管並鑽妥安裝孔位。
2. 將兩組固定架分別以膨脹螺絲固定於安裝孔位。
3. 依下方配件安裝示意圖安裝後，連接進水管線。
4. 試運轉以確認各連接管線有無漏水。
5. 將主體懸掛固定於固定架上。
6. 安裝手持花灑的牆座，並將軟管連接於主體下端的接頭。

五、配件安裝示意圖及牆面施工示意圖:

配件安裝步驟及示意圖：

1. 將內附螺絲組取出螺絲及華司，依圖一由下向上鎖在本體內焊之螺母上。
2. 依圖二將L型補強片插入頂噴與本體後，以螺母鎖固緊迫即可，不可以過分鎖固以避免變形。
3. 將貼有標籤之PVC軟管套上不銹鋼管束後，依對應位置連接頂噴花灑及瀑布。

