



型號

BA9581

沐浴用滑桿組
(附皂盤)

注意事項

- 安裝及使用前請先詳細閱讀本說明書。
- 安裝工作完畢後，請務必將本說明書交給客戶。


產品規格

品名	BA9581
使用環境溫度 °C	4~45
毛重 Kg±10%	0.6
安裝孔距離 mm	616.5±2


確認附屬產品

品名	BA9581
不鏽鋼管	●
滑套	●
皂盤	●
上固定座、下固定座	●
固定座扣蓋*2	●
零件包(螺絲*2、膨脹釘*2)	●

安裝尺寸

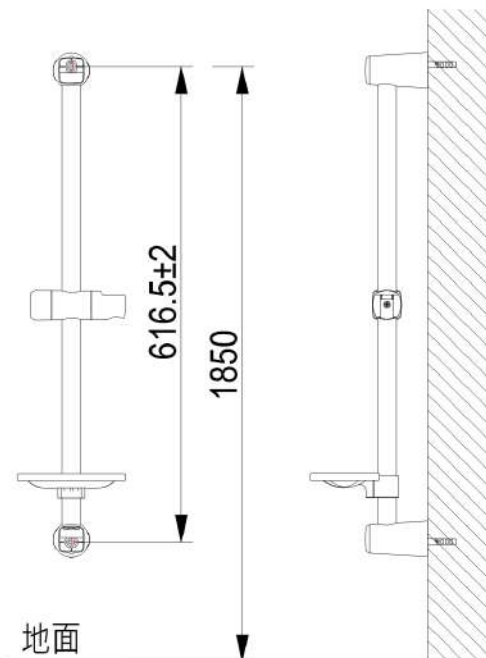


操作說明



滑套調整高度

旋鈕左旋調到on放鬆位置，將滑套上下調整到適當高度，再將旋鈕右旋到off鎖緊位置即可。



插座調整位置

將裝好軟管的蓮蓬頭插到插座上，前後扳動蓮蓬頭至適當的位置即可。


服務中心地址及電話

服務中心	地址	電話
北基維修中心	台北市中山區南京東路三段14巷9號5樓	0800-087089
零組件供應中心	台北市中山區龍江路76巷16號1樓	02-25068101
桃園維修中心	桃園市桃園區萬壽路三段121號2樓	0800-087089
竹苗維修中心	新竹縣湖口鄉中山路一段2號	0800-087089
大台中維修中心	台中市西屯區台灣大道4段16巷312號	0800-087089
彰投維修中心	彰化縣和美鎮福東路2巷15號	0800-087089
雲嘉維修中心	嘉義縣水上鄉粗溪136-20號	0800-087089
大台南維修中心	台南市南區新樂路24號	0800-087089
高屏維修中心	高雄市新興區中正三路129號10樓	0800-087089
宜花東維修中心	花蓮市國聯四路80號1樓	0800-087089
金門維修中心	金門縣金寧鄉榜林村6-6號	08-2324334


2021.07

9581-90


安裝說明

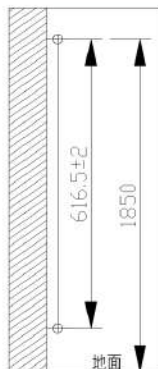


1.以1/4" 的鑽頭在牆上預作記號並鑽深37mm以上的孔。

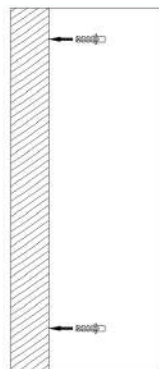


2.將膨脹釘打入上一步鑽的孔中。

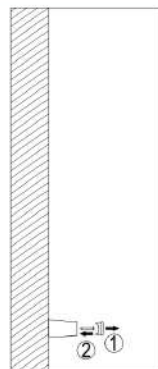


3.將下固定座的扣蓋取出並將下固定座鎖緊於牆上。

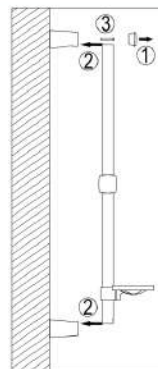

4.將上固定座的扣蓋取出，再將滑桿組插入上下固定座(注意滑桿卡槽須對好上下固定座卡點位置)。

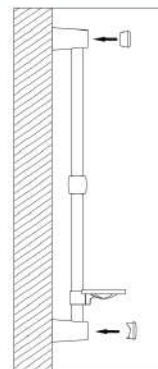

5.延續上步驟，將上固定座用螺絲鎖緊於牆上，並將固定座扣蓋分別扣在上下固定座上。

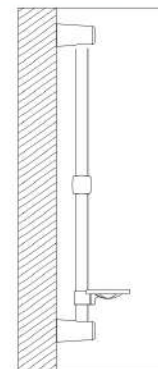

6.組裝好的滑桿組。

注意事項

- 1.安裝前請先確認管路之位置，避免鑽孔時破壞管路。
- 2.調整滑套的高度時，請先放鬆旋鈕再調整，以避免降低夾持力。
- 3.清潔保養時，請勿使用含酸、鹼等具腐蝕性之清潔劑，或以菜瓜布及去污粉清洗，以免破壞產品表面，影響使用年限。
- 4.請勿將滑桿當扶手使用，避免發生危險。
- 5.請確認固定座安裝好及滑套鎖緊後再掛蓮蓬頭。
- 6.滑套建議潑水濕潤後再使用。